# RICAMBIRIGENERATI







#### SERVOSTERZI ELETTRICI

Da pagina **3** a pagina **25** 


## SCATOLE GUIDA ELETTROMECCANICHE

Da pagina 27 a pagina 33

#### POMPE ELETTROIDRAULICHE

Da pagina **35** a pagina **42** 

## **SERVOSTERZI ELETTRICI**

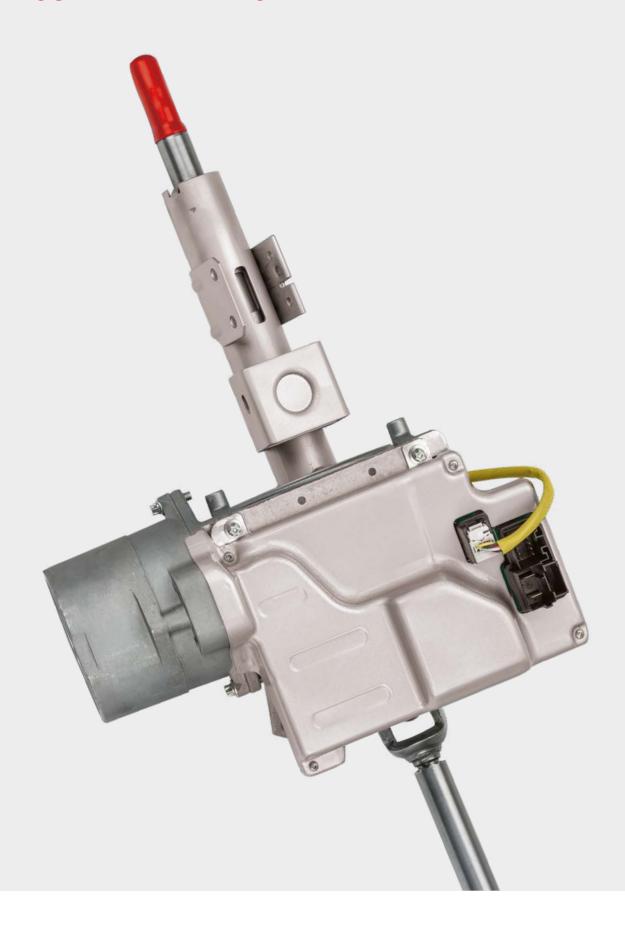




































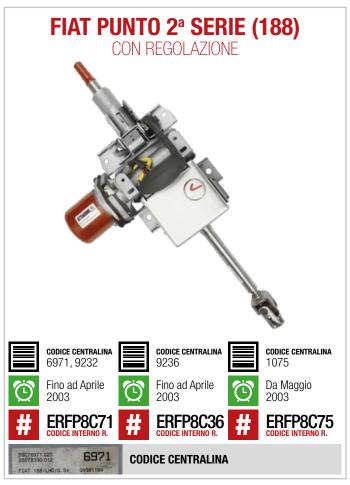



















































































































































## SCATOLE GUIDA ELETTROMECCANICHE


























































## POMPE ELETTROIDRAULICHE

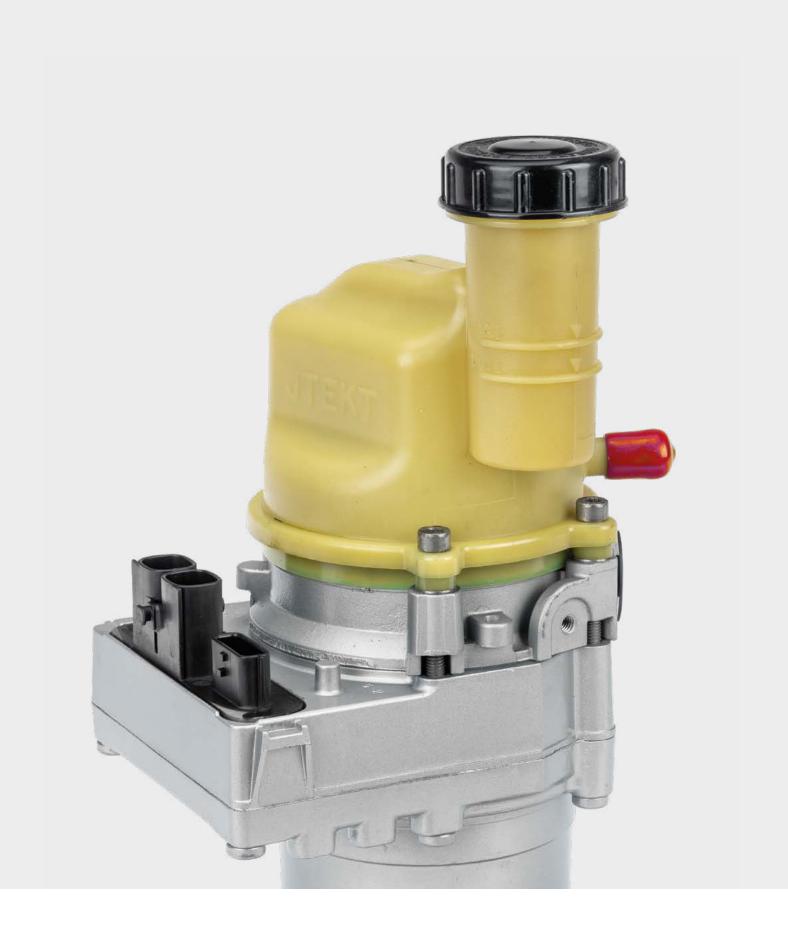





























































## PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione leggere con attenzione ed interamente le seguenti informazioni.

Prima dell'uscita dalla fabbrica il gruppo eps è stato accuratamente controllato e collaudato dall'azienda secondo procedure di qualità documentate ed è pertanto perfettamente funzionante.

Il gruppo eps deve essere installato da personale istruito ed abilitato.

Assicurarsi che il gruppo eps ordinato e recapitato sia conforme in tutte le parti e compatibile con quello presente a bordo veicolo (cfr. codice centralina, presenza di regolazione volante, ecc.).

Prendere le necessarie precauzioni a preservare con cura gli interni del veicolo prima di eseguire tutte le operazioni di smontaggio e riattacco.

Per un corretto funzionamento del gruppo eps, prima di procedere con l'installazione, consigliamo di verificare lo stato di carica della batteria, lo stato di ricarica dell'alternatore, l'eventuale ossidazione delle morsettiere dei cavi di massa e l'integrità di tutti i fusibili sulla tastiera.

Non effettuare saldature o riparazioni al gruppo eps fornito ed in generale non apportare modifiche di qualsiasi natura non approvate dall'azienda, pena la decadenza della garanzia.


# L'evoluzione nella protezione dei veicoli commerciali



# Gatelock Van è un sistema di protezione degli accessi al vano di carico per veicoli commerciali.

Si applica sui portelloni del vano di carico rendendolo **inattaccabile** dai più frequenti tentativi di effrazione. Grazie alle sue geometrie costruttive ed al robusto corpo in acciaio, Gatelock Van resiste a qualsiasi utensile da scasso, al taglio e alle forature da trapano. Gatelock Van

consente di effettuare le operazioni di carico e scarico merci in modo veloce, comodo e sicuro perchè rimane ancorato al furgone chiudendosi



automaticamente alla chiusura dei portelloni ed è disponibile in diversi modelli e dimensioni.



- FLESSIBILITÀ disponibile per ogni tipo di veicolo commerciale
- DESIGN ANTIEFFRAZIONE non afferrabile con utensili da scasso
- CORPO IN ACCIAIO con trattamento di nickelatura superficiale
   CILINDRO DI SICUREZZA
- certificato UE EN1303

  APPLICAZIONE ESTERNA
- deterrente contro potenziali attacchi
- MASSIMA SICUREZZA chiusura automatica del sistema
- APERTURA INTERNA rispetto delle norme di sicurezza
- QUALITÀ CERTIFICATA certificato da SOLD SECURE UK
- MADE IN ITALY totalmente realizzato in Italia











70043 Monopoli (BA) - Italy - S.S. 16 Uscita Zona Ind. Tel. +39 080 930.92.11 - Fax +39 080 930.92.22

# GENERALITÀ DI INSTALLAZIONE

Prima di procedere con le operazioni di smontaggio, si suggerisce di eseguire un controllo preliminare, al fine di verificare l'assenza di eventuali rumorosità, vibrazioni, anomalie di funzionamento o danneggiamenti pregressi delle parti collegate al gruppo eps (devio-luce, volante, carterini, ecc.) e verificare che sul quadro strumenti non ci siano spie accese relative ad altre anomalie. Solo nel caso in cui tale controllo non dovesse evidenziare difettosità, procedere con lo smontaggio.


- Posizionare il volante a ruote dritte e chiudere i vetri nel caso siano provvisti di comando elettrico per il sollevamento.
- 2. Annotare eventuali codici presenti come ad esempio quello dell'autoradio.
- 3. Nel caso di vetture dotate di chiave d'avviamento elettronica, non rimuoverla per evitare l'inserimento del bloccasterzo elettrico dopo lo smontaggio.
- 4. Individuare la sede della batteria e scollegarne il polo negativo.
- 5. Proseguire con lo smontaggio dei carter copri devio-luce e sottoplancia con la strumentazione e la cura opportuna.
- 6. Rimuovere con cura il contenitore airbag (se presente) staccando il relativo cavetto.
- Dopo aver sbloccato l'organo di blocco del volante (perno o dado) sfilare con cura lo stesso segnandone la posizione originale.
- Scollegare le prese degli impianti: devio-luce, eventuali centraline e quelle del blocchetto chiave.
- Rimuovere ulteriori carterini e parti in plastica fino a scoprire le staffe di del piantone, quindi smontare bulloni e staffe di bloccaggio dello stesso del piantone, quindi smontare bulloni e staffe di bloccaggio dello stesso del piantone, quindi smontare bulloni e staffe di bloccaggio dello stesso dello stesso del piantone.
- Scollegare il giunto cardanico facendo attenzione ad eventuali guaine di cavi elettrici e cablaggi in genere.
- 11. Durante l'operazione di estrazione del piantone fare attenzione ai supporti plastici presenti in generale.
- 12. Sganciare il cartellino giallo presente sul gruppo eps rigenerato e applicarlo sul reso da rendere: procedere quindi con l'operazione di montaggio.
- 13. Montare il gruppo eps rigenerato, riapplicando il bloccasterzo originale.
- 14. Se si tratta di un gruppo eps dotato di esp o dynamic control, evitare ogni rotazione del piantone rispetto alla configurazione di montaggio a ruote dritte così come fornito.
- 15. Collegare e serrare il giunto cardanico (a seconda del caso dall'interno o dall'esterno del veicolo) e dunque prestare attenzione al serraggio del perno di collegamento del cardano con l'asse della scatola quida.
- 16. Di seguito affrancare il gruppo eps ai suoi alloggi e serrare accuratamente i perni o dadi di fissaggio.
- 17. Rimontare con cura tutte le prese elettriche precedentemente scollegate (devio-luce, centraline, etc.).
- 18. Riposizionare carterini e parti plastiche inerenti.
- 19. Inserire il volante, fissarlo nella corretta posizione e rimontare il contenitore airbag.
- Ricollegare il negativo della batteria ed effettuare un check-up degli azionamenti interessati.
- 21. Effettuare un giro di prova per verificare la centratura del volante, il bilanciamento della sterzata, l'eventuale presenza di rumorosità o altre anomalie.
- 22. Ogni altro eventuale chiarimento di natura tecnica potrà essere richiesto all'Azienda a mezzo fax o telefonicamente: personale qualificato provvederà a rispondere con competenza ai vari quesiti. In alcuni casi (es. sbilanciamento della sterzata) potrebbe essere necessario eseguire l'operazione di taratura del sensore posizione/coppia con opportuna strumentazione (examiner-diagnosi).

# Se vuoi proteggere la tua auto affidati a dei professionisti.

Bloccare la direzionalità del mezzo è sicuramente la maniera più efficace per impedire il furto. Per questo uno staff di tecnici qualificati ha creato **Block Shaft**, il più robusto e sofisticato antifurto meccanico per auto.

Praticamente invisibile, perchè integrato saldamente al piantone dello sterzo, rende inattaccabile la tua automobile senza modificarne l'estetica. Facilissimo da utilizzare grazie alla nuova serratura Netoma con chiave induplicabile, brevettata e prodotta da Block Shaft srl e certificata dall'istituto Giordano. La collaborazione con i maggiori Istituti di certificazione, le convenzioni con le migliori compagnie assicurative, il servizio di assistenza post vendita in tutta Europa e 15 anni di esperienza, fanno di Block Shaft il Numero 1 degli antifurto meccanici.

**FACILISSIMO DA UTILIZZARE** IMPEDISCE LA DIREZIONALITÀ DEL MEZZO **SERRATURA CON CHIAVE INDUPLICABILE COMPONENTI IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA SCONTO FINO AL 75% SU FURTO INCENDIO GARANZIA E ASSISTENZA IN TUTTA EUROPA OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA** 











## **BLOCK STEM SRL**

È una giovane e dinamica realtà aziendale che offre un servizio di rigenerazione completa (da intendersi quindi sia delle parti meccaniche che di quelle elettroniche) di tutti i piantoni di sterzo provvisti di EPS (electric power steering - servosterzo elettrico) nonché di pompe elettroidrauliche e scatole guida elttromeccaniche.

Negli ultimi anni l'azienda ha notevolmente ampliato e consolidato le proprie quote di mercato, offrendo ai propri clienti una gamma di prodotti altamente affidabili, un servizio di consegna e ritiro celere e puntuale e, non da ultimo, l'assistenza di tecnici specializzati. Al fine di un ulteriore completamento di gamma, sono inoltre disponibili articoli non rigenerati bensì nuovi, provenienti da stock (quindi originali) oppure di altra manifattura (costruiti secondo ben determinate specifiche tecniche).

La Block Stem srl è ormai sinonimo di rigenerazione, precisa ed impeccabile, contraddistinta dalla tecnologia all'avanguardia che racchiude al suo interno. Infatti le competenze tecnologiche in ambito meccanico, elettronico ed elettrotecnico, abbinate alle attrezzature di produzione e di collaudo dedicate, costituiscono gli elementi essenziali e fondanti del nostro processo di rigenerazione.

Ci contraddistingue la notevole attenzione che riponiamo verso tutti i nostri prodotti, la cura dei dettagli e il rispetto dei rigorosi standard attentamente osservati in tutte le attività dell'azienda, volgendo una particolare cura alla riduzione dell'impatto ambientale.

Lo spirito giovane e innovativo, nonché l'assidua attenzione verso le richieste e le esigenze della nostra clientela, garantiscono un costante aggiornamento dell'offerta in termini di prodotti e servizi. L'area Ricerca e Sviluppo è infatti costantemente a lavoro per ottimizzare i processi di rigenerazione nonché l'innovazione degli stessi, al fine di offrire risposte concrete alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

I nostri valori si evidenziano nell'apertura mentale e nel rispetto che nutriamo per l'uomo e la società, nonché nella responsabilità con cui operano i nostri collaboratori. É infatti alle loro competenze ed alla passione con cui svolgono quotidianamente il loro lavoro, che dobbiamo il nostro successo.

### Sede Legale

Via Roma, 276 72015 Fasano [BR] [Italy] R.I. BR · C.F. / P. IVA 02060270747 C.S. € 10.000 I.V. R.E.A. BR-117987

### Sede Operativa

S.S. 16 Uscita Z.I. Monopoli 70043 Monopoli [BA] [Italy] Tel. +39 080 914 2000 Fax +39 080 914 2020 info@blockstem.it GARANZIA La data di vendita ha valore quale inizio del periodo di garanzia che andrà a scadere inderogabilmente al termine del DODICE-SIMO MESE. Saranno riconosciute in garanzia le merci difettose nei particolari o nei processi di lavorazione a nostro insindacabile giudizio, franco nostro magazzino. La garanzia si concretizza nella sola sostituzione dei particolari da noi riconosciuti difettosi; non verranno riconosciute le eventuali spese di stacco e riattacco, i materiali di consumo e alcun danno conseguente. Al fine di evitare danneggiamenti durante l'installazione, Vi invitiamo in caso di necessità a contattare i nostri tecnici specializzati. In caso di difettosità dovuta a una errata installazione o a una manomissione (disassemblaggio, saldature, contaminazioni) non verrà accettata nessuna richiesta di garanzia. Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate nei cataloghi si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso. Per i materiali di non nostra fabbricazione, la garanzia viene concessa con tutte le limitazioni che ci dovessero essere imposte dai nostri fornitori.

**ORDINI** Gli ordini si intendono effettuati solo dopo nostra approvazione, che può essere tacita con l'evasione dell'ordine, od esplicita con conferma scritta. L'evasione degli ordini avviene sempre, a prescindere dalla quantità ordinata, in confezioni standard o multipli delle stesse; qualora il committente esiga confezioni in quantità differenti dallo standard, le stesse verranno approntate come richieste, ma senza sconti di quantità e salvo maggiori addebiti per costi di gestione. In caso di mancato ritiro delle merci ordinate, da parte nostra potremo pretendere l'esecuzione del contratto, oppure la sua risoluzione; in quest'ultimo caso, il committente dovrà corrispondere il 20% dell'importo delle forniture a titolo di penale.

PREZZI I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. magazzino, escluso: imballaggio, affrancatura, trasporto, assicurazione, IVA ed ogni altra spesa di spedizione. I prezzi esposti a listino hanno la stessa validità del listino stesso, i prezzi relativi a nostre offerte verbali o scritte non possono avere validità superiore a trenta (30) giorni di calendario, salvo periodo inferiore da noi specificato in fase d'offerta. In ogni caso, i prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera per quanto riguarda i prodotti di nostra fabbricazione, per improvvisa variazione dei costi all'origine, o variazioni repentine del tasso di cambio della nostra moneta, o per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati. Per questo è doveroso, da parte del cliente, richiedere, al momento dell'ordine, le quotazioni aggiornate.

PAGAMENTI I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio, entro i termini esposti sulla fattura. L'accettazione di cambiali o l'emissione di tratte non costituisce deroga né al luogo di pagamento, né ai termini esposti in fattura. Qualsiasi controversia non darà diritto alla sospensione o modificazione dei termini di pagamento convenuti. Interessi di mora - Il mancato rispetto dei termini di pagamento riportati in fattura viene considerato come condizione sufficiente per la messa in mora senza altro avviso, in conseguenza dal giorno successivo, alla scadenza pattuita, viene conteggiato il periodo di mora sino al momento della reale disponibilità da parte nostra della cifra dovuta; il tasso d'interesse che verrà applicato è nella misura dell'interesse bancario per prelevamento allo scoperto in atto al momento della mora. L'addebito degli interessi di mora non crea pregiudizio alla sospensione da parte nostra delle forniture sino alla definizione dei pagamenti sospesi. Nel caso si verificasse anche un solo insoluto, avvertiamo che, le consegne, degli ordini in corso anche a programma, verranno sospese ed i pagamenti futuri saranno in contrassegno.

**RISERVATO DOMINIO** Tutti i nostri materiali sono venduti con patto di riservato dominio. Pertanto sino a che non saranno integralmente pagate le fatture, i materiali si intendono di nostra proprietà, ai sensi dell'art. 1523 c.c.

**CONSEGNA** I termini di consegna non sono tassativi e pertanto devono intendersi approssimativi; verificandosi casi fortuiti o di forza maggiore (compreso il caso di guerra, di mobilitazione o di requisizione), ci riserviamo il diritto di annullare in tutto od in parte le ordinazioni, senza che il committente possa richiedere il risarcimento di qualsiasi danno. Le avarie alle macchine, le interruzioni o limitazioni di energia elettrica o gas, i ritardi o l'insufficienza dei vagoni ferroviari e mezzi di trasporto, nonché qualsiasi fatto accidentale da cui esuli la nostra colpa, costituiscono casi fortuiti e di forza maggiore.

**SPEDIZIONE** La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, viene esclusa ogni nostra responsabilità, anche in caso di vendita franco destino a stazione arrivo. È dovere del committente verificare la condizione dei colli prima del ritiro, facendo le dovute riserve a chi di ragione in caso di differenze di peso o di constatate avarie. Eventuali assicurazioni sono a carico del committente e devono essere richieste esplicitamente nell'ordine. In caso di mancata indicazione da parte del committente delle modalità di spedizione, agiremo su nostra iniziativa al meglio nell'interesse del committente, ma senza alcuna responsabilità per quanto riguarda le tariffe e la via di trasporto prescelta.

**CONFEZIONE ED IMBALLO** Al costo e secondo le normative vigenti.

**RECLAMI** Non si accettano reclami trascorsi otto (8) giorni dal ricevimento della merce. Per nessun motivo, sarà accettata di ritorno, senza nostra autorizzazione scritta, merce regolarmente ordinata. La merce usata da rendere (ove previsto) deve essere recapitata all'Azienda entro e non oltre quindici (15) giorni completa di cartellino identificativo. Il reso deve esser recuperabile: non arrugginito e completo come da nostra fornitura. In assenza di tali condizioni o in caso di mancato reso, sarà addebitato un importo commisurato al valore economico del reso. Per ogni controversia è competente il Foro di Fasano (BR).

www.epsrigenerati.com